



Como mudar  
amortecedor da mala em  
**Citroen C1 1 PM PN** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.4 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – CITROEN C1 1 PM PN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: amortecedor da mala – Citroen C1 1 PM PN. Os profissionais recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Citroen C1 1 PM PN – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra a tampa da mala.




2


Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

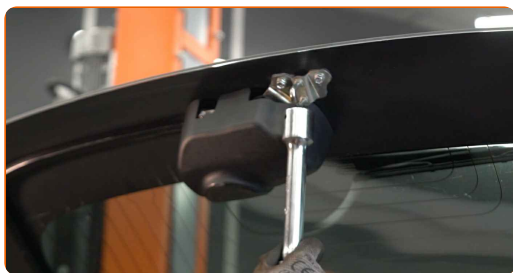

**3** Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

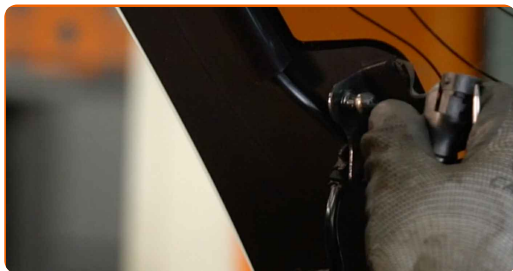

**4** Desaperte o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

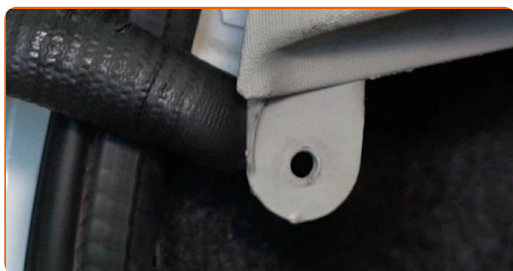

**5** Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



**Substituição: amortecedor da mala – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC recomenda:**

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

**6** Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.




**7** Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.




**Substituição: amortecedor da mala – Citroen C1 1 PM PN. Conselho:**

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

**8** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

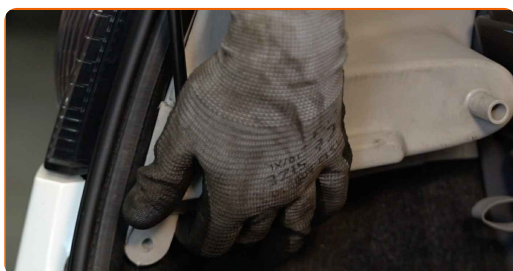

**9** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

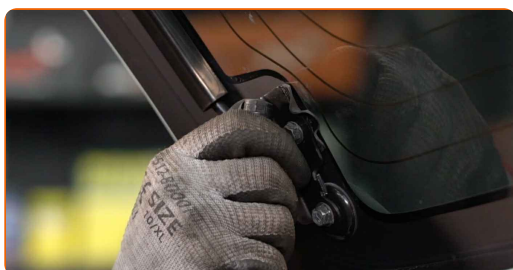

**10** Aparafuse o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

**11** Remova o macaco da transmissão hidráulica.



**Substituição: amortecedor da mala – Citroen C1 1 PM PN. Conselho da AUTODOC:**

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

**12** Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.



13

Feche a tampa do compartimento de bagagem.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN**

**AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN C1 1 PM PN**

**AMORTECEDOR DA MALA PARA CITROEN: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR DA MALA PARA CITROEN C1 1 PM PN: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.