



Como mudar filtro de ar
em **CITROËN JUMPY**
Camião de
plataforma/chassis -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY
Camião de plataforma/chassis 1.6 HDi 90 8V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN JUMPY
CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS. FERRAMENTAS
QUE NECESSITA:**



- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis.
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

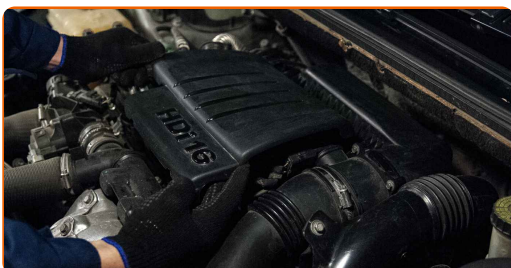


Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis.
Os profissionais recomendam:


- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

5 Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.

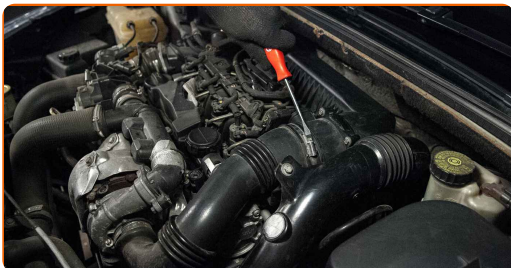


6 Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave de fenda plana.

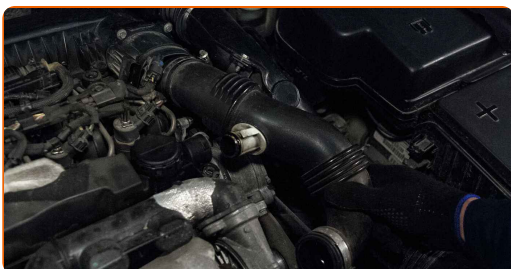


7 Cubra o impulsor do turbocompressor com um pano de microfibras para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.


8 Desconecte o conector do medidor de massa de ar. Use uma chave de fenda plana.

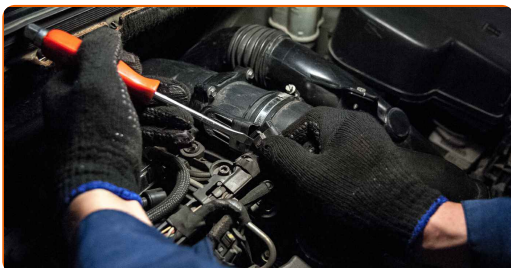


9 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

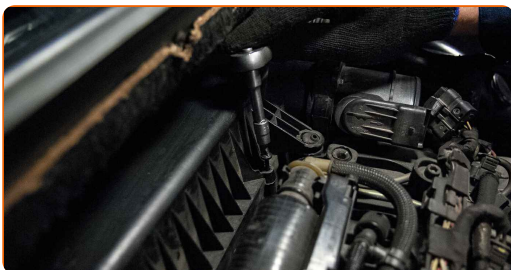

10 Retirar a tampa do filtro.

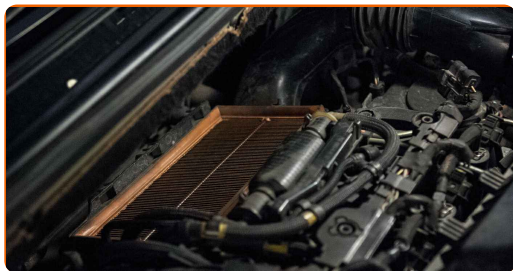

11 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

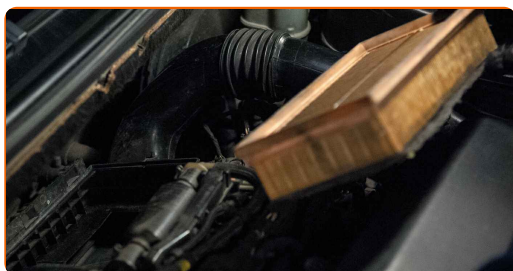


12 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis.
Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

13 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

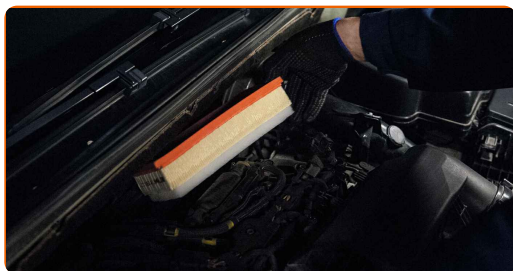


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


14

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

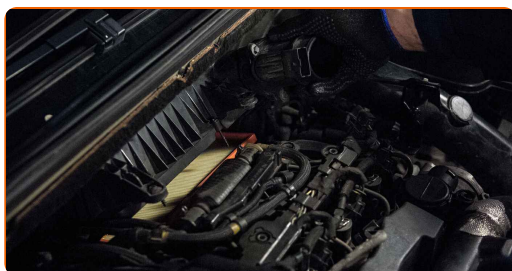

15

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

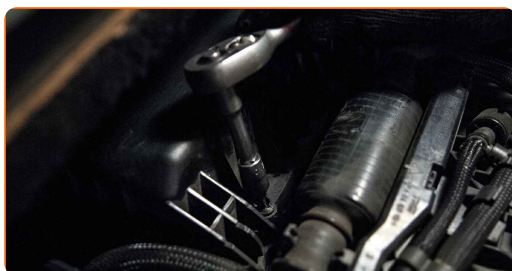


16

Remova o pano de microfibras da abertura do impulsor do turbocompressor.


17

Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

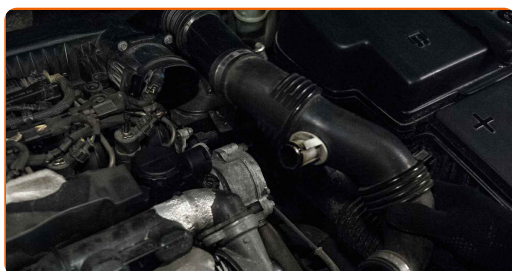


18

Ligue o medidor de massa de ar.

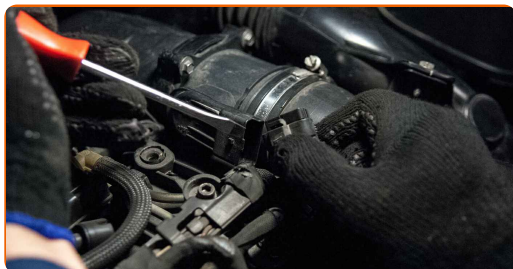


19

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

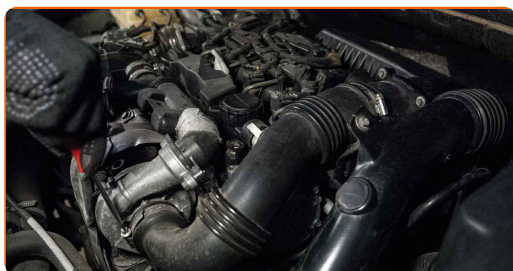


20

Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.

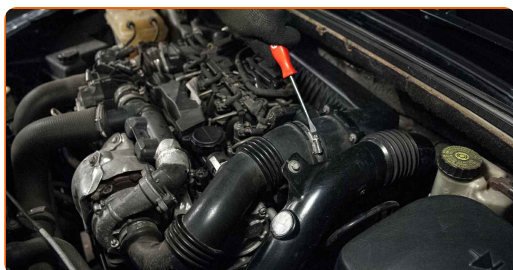

21

Instale a tampa do motor e fixe-a.

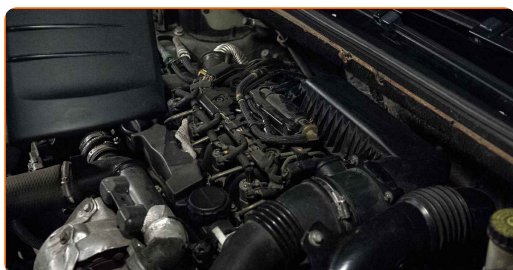

Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis.
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

22

Remova a proteção do guarda-lamas.

23

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.