AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **Honda Civic 8** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4 i 16V, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), (+ 39)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: filtro do habitáculo – Honda Civic 8. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – HONDA CIVIC 8. SIGA OS SEGUINTES PASSOS:

1 Abra a porta do carro.

2 Remova a tampa por baixo do porta-luvas.

3 Remova a tampa da carcaça do filtro de habitáculo.

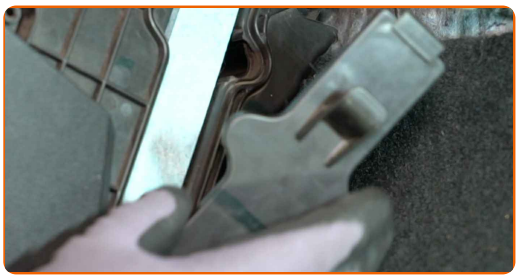

4 Remova o filtro de habitáculo.

AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro, uma vez que isto irá reduzir a qualidade de filtragem do ar do habitáculo.

5 Instale o novo filtro de pólen.

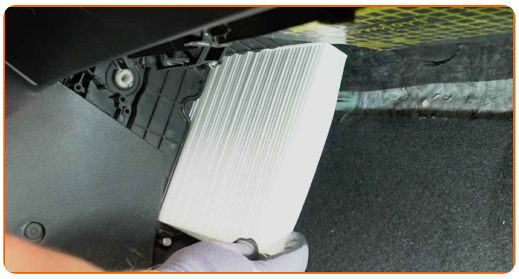

Substituição: filtro do habitáculo – Honda Civic 8. Os profissionais recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

6 Instale a tampa da carcaça do filtro de habitáculo.

7 Instale e fixe a tampa por baixo do porta-luvas.

8 Feche a porta do carro.

9 Ligue a ignição.

10 Ligue o sistema de ar condicionado.

Substituição: filtro do habitáculo – Honda Civic 8. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

11 Desligue a ignição.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

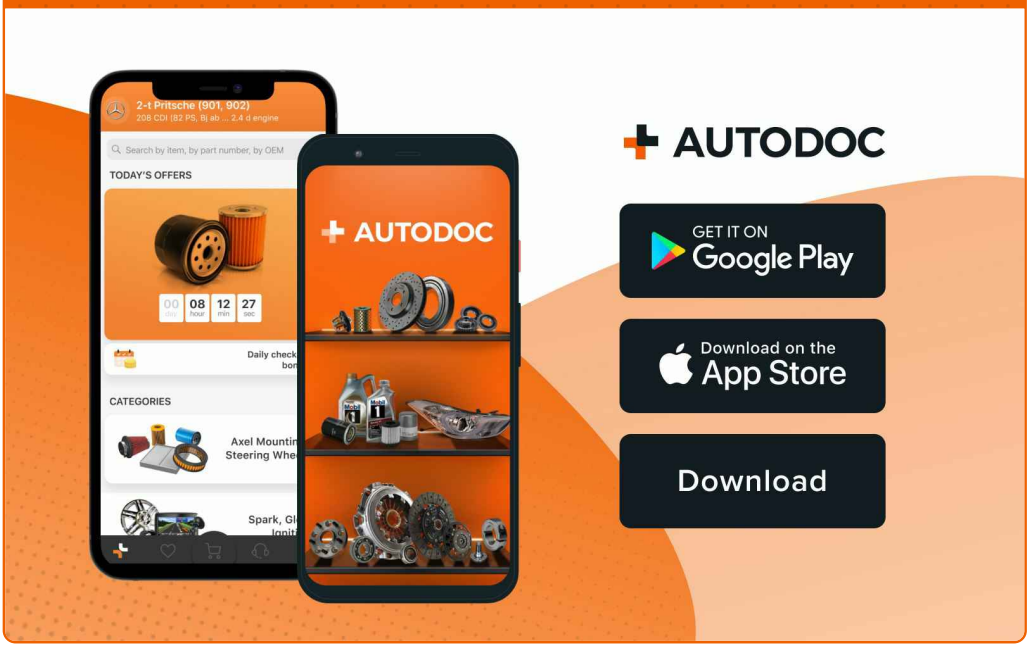

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CIVIC 8

FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA CIVIC 8: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.