



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**Opel Corsa D** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Carrinha 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
OPEL CORSA D. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – OPEL CORSA D. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




4

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



5

Remova a correia trapezoidal estriada.

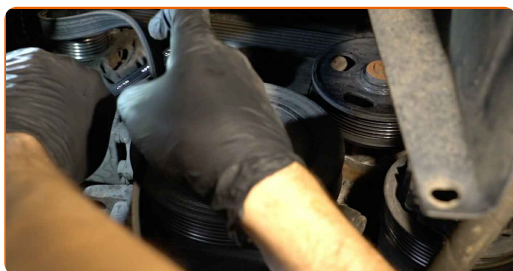


### Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa D. Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


6

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

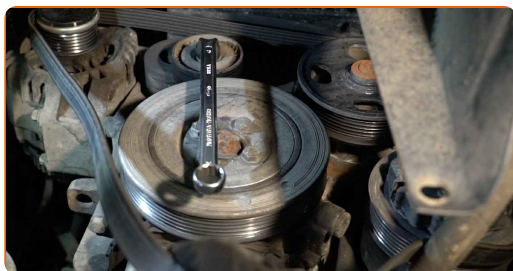

7

Instale a correia trapezoidal estriada.

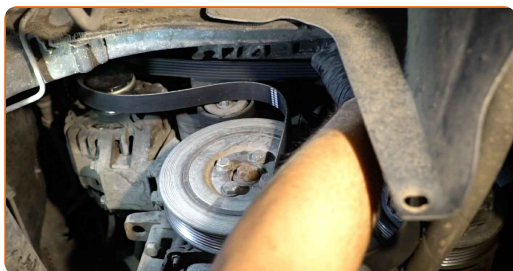


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

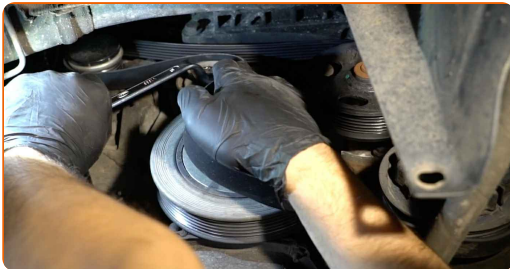


9

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

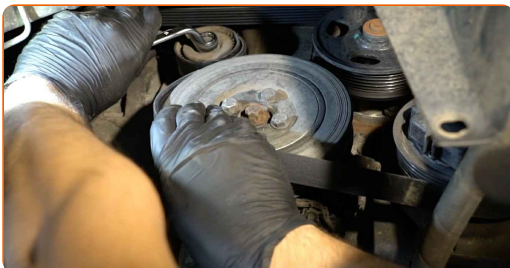


10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

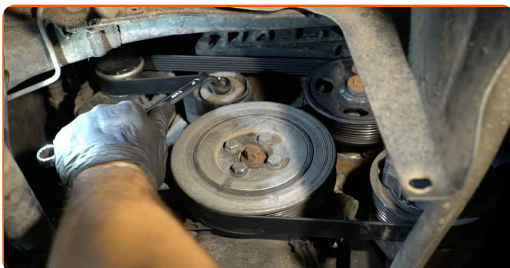


11

Abaixar o automóvel.

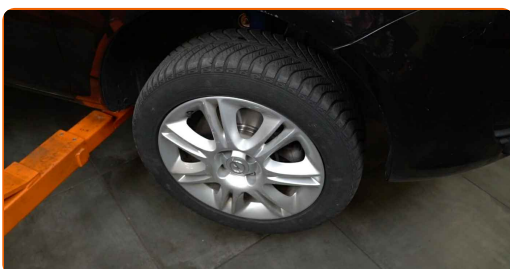


12

Remova a proteção do guarda-lamas.

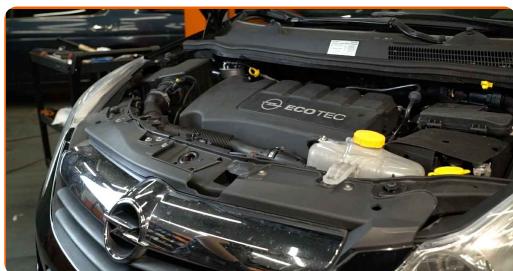

13

Feche o capô.

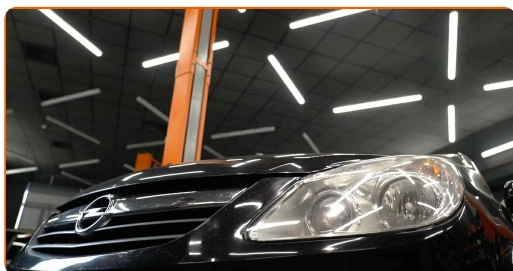**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**CORREIAS POLY-V: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D**

**CORREIAS POLY-V PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**CORREIAS POLY-V PARA OPEL CORSA D: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.