



Como mudar filtro de
combustível em **BMW**
E46 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW E46.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 10
- Chave De Fenda Plana
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – BMW E46. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW E46. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



2

Prepare um recipiente para os líquidos.



3

Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



4

Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.



5

Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

6

Retire os tubos do filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – BMW E46. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7

Retirar o filtro de combustível.



8

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



9

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – BMW E46. Conselho:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

10

Ligue os tubos ao filtro de combustível.



11

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

12

Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.



13

Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



14

Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



15

Abaixar o automóvel.



Substituição: filtro de combustível – BMW E46. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



17 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – BMW E46. Conselho da AUTODOC:


- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

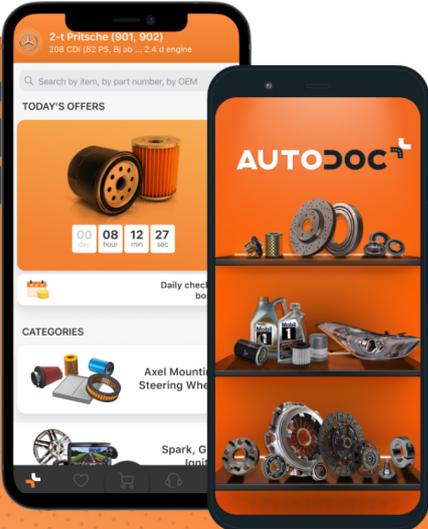

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E46

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW E46: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.