



Como mudar filtro de ar
em **FORD Fiesta Mk5**
Sedan (JAS, JBS) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6
Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

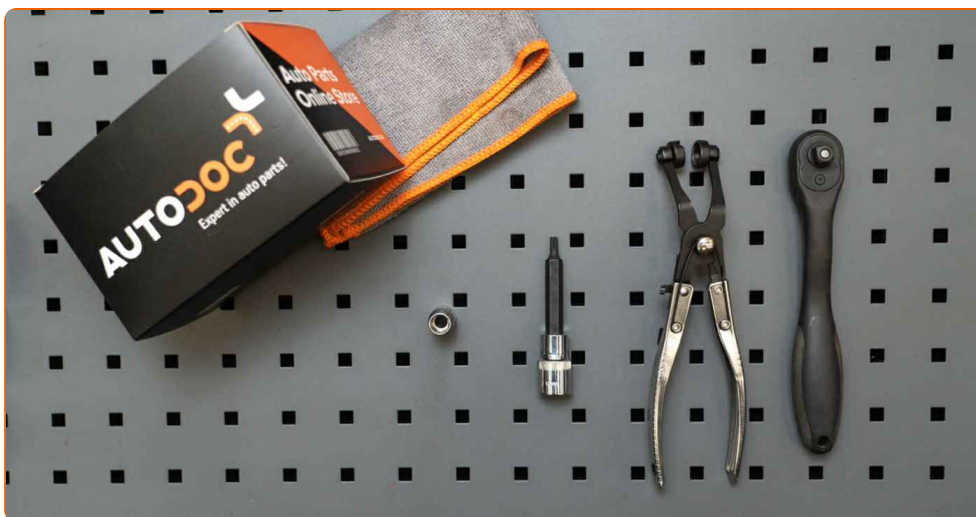

- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T27
- Chave de catraca
- Alicates de pinça Click-R
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

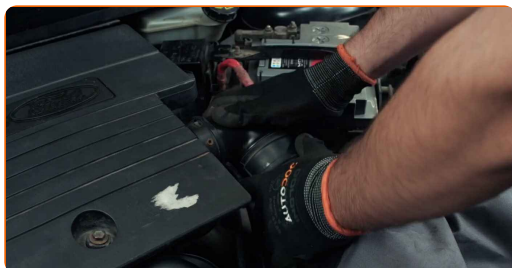


- 4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.



5 Remova o tubo de admissão de ar.



6 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

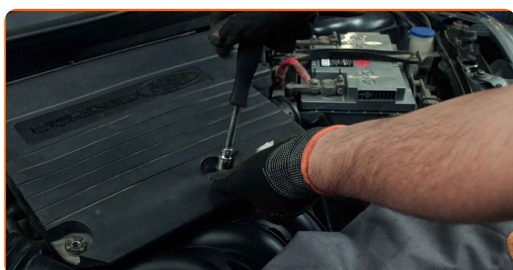

7 Desconecte a mangueira de ventilação do cárter da tampa do motor.



8 Retirar a caixa do filtro de ar.




Por favor tenha em atenção!

- A caixa do filtro de ar está integrado na tampa do motor.

9 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

10 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.

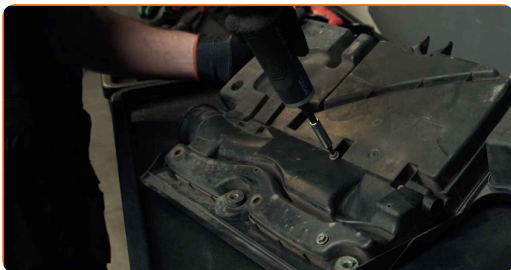


11 Retirar a tampa do filtro.



12 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



13 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

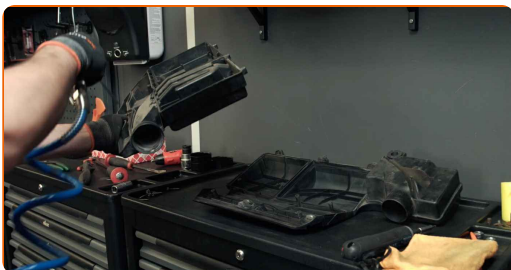


Substituição: filtro de ar – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

14

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

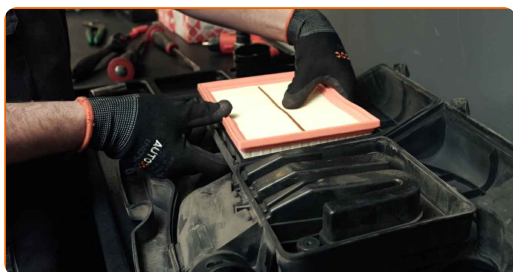


Substituição: filtro de ar – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

15

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

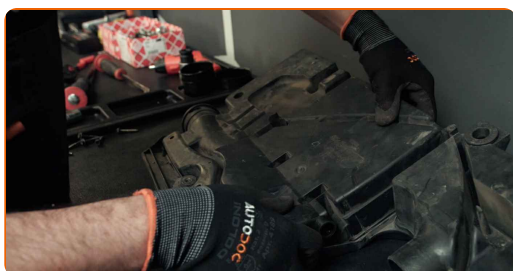


16

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.



17

Reinstalar a caixa do filtro de ar.

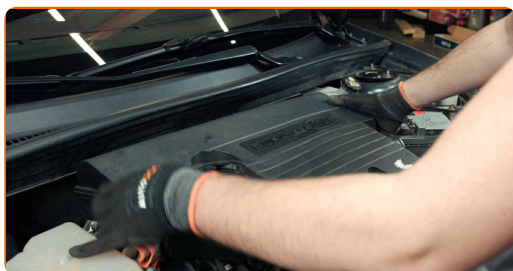

18

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




19


Conecte a mangueira de ventilação do cárter à tampa do motor na esquerda.



20 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

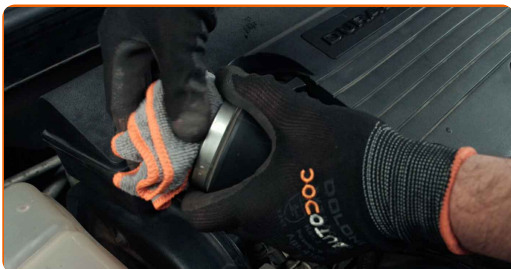


21 Instale o tubo de admissão de ar e fixe-o.

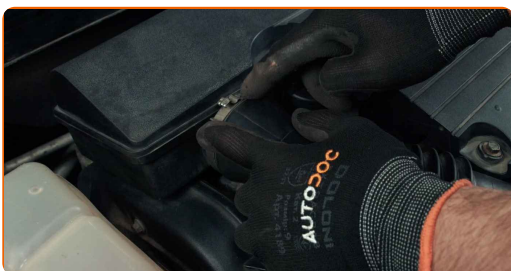

22 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.

23 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

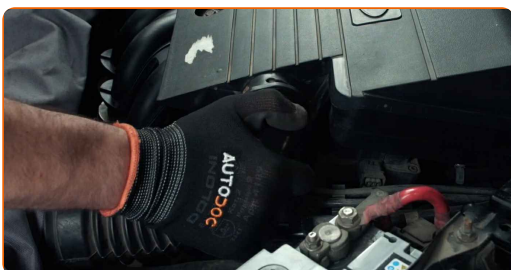

24 Remova a proteção do guarda-lamas.

25 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.