




Como mudar correia
trapezoidal estriada em
FORD Fiesta Mk5 Sedan
(JAS, JBS) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

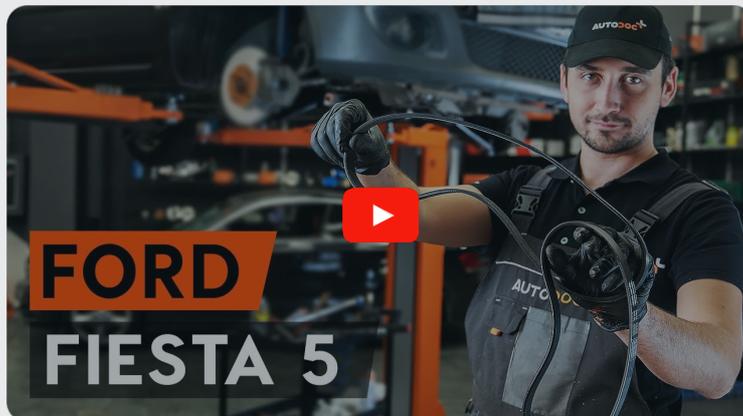

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)
 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 18
- Ponta de Torx T27
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Os profissionais recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T27.



- 5 Remova a tampa do cárter de óleo.



6

Eleve a correia de direção hidráulica. Utilize um pé-de-cabra.




7

Gire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.



8

Remova a correia da direção hidráulica.

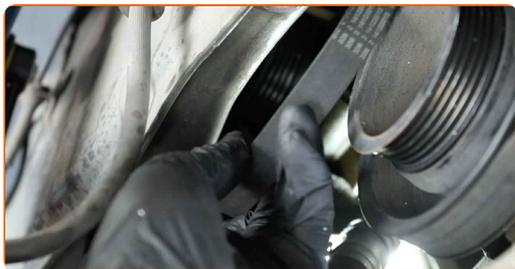

9

Levante a correia poly-V. Utilize um pé-de-cabra.



10

Gire a polia da cambota. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.



11 Remova a correia trapezoidal estriada.



12 Instale a correia trapezoidal estriada. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

13 Gire a polia da cambota. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.




Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC recomenda:

- Proceda com cuidado! Não danifique a correia poly-V.

- 14** Instale a correia de direção hidráulica. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.



- 15** Gire a polia da cambota. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.

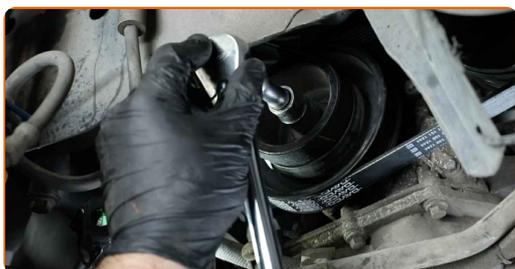

- 16** Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.



- 17** Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T27.



- 18** Abaixar o automóvel.

- 19** Remova a proteção do guarda-lamas.

20


Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

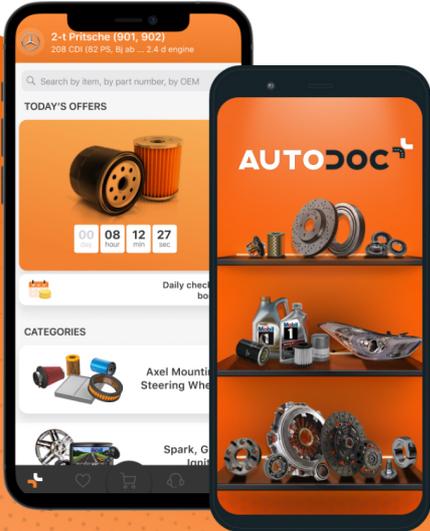

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.