



Como mudar filtro  
habitáculo em **FORD**  
**Fiesta Mk7 Van** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FIESTA MK7 VAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Ponta de Torx T20
- Ferramenta de remoção do clipe
- Chave de catraca

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk7 Van. Conselho da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD Fiesta Mk7 Van.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

- 1** Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



- 2** Remova os cliques do painel de revestimento inferior. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



**3** Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.




**4** Retire os cliques do painel lateral de plástico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



**5** Remova a tampa plástica lateral.



**6** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

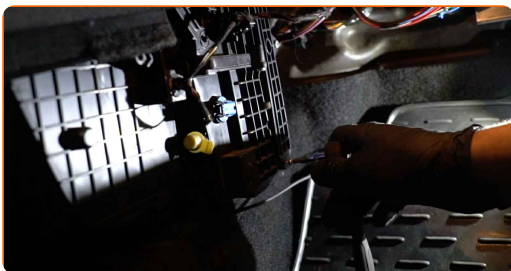

**7** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk7 Van. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**8**

Retire o filtro de habitáculo.




**Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk7 Van. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

**9**

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

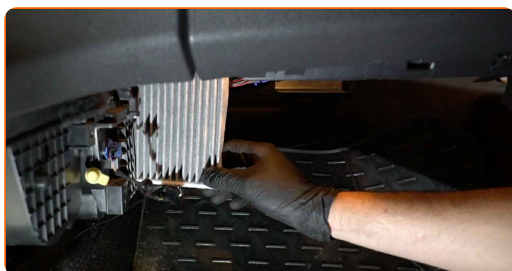

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk7 Van. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- FORD Fiesta Mk7 Van – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**10**

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**AUTODOC recomenda:**


- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk7 Van. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

**11**


Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



**12** Instale o painel de plástico lateral.

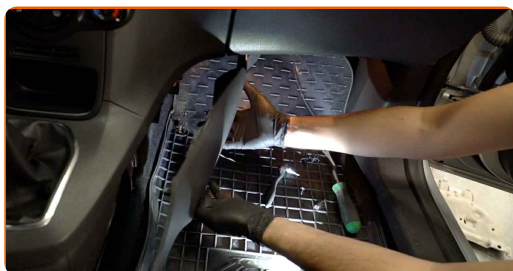


**13** Volte a colocar os cliques do painel lateral de plástico.

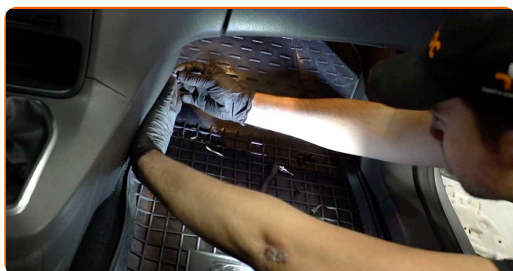

**14** Instale a tampa inferior do porta-luvas.



**15** Instale os cliques do painel de revestimento inferior.

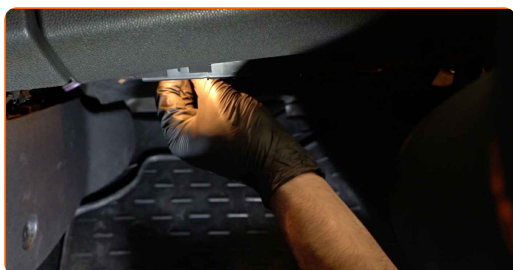

**16** Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.





17 Ligue a ignição.

18 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.