



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
FORD Focus Mk2 Van /
Carrinha - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Focus Mk2 Van / Carrinha 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
FORD FOCUS MK2 VAN / CARRINHA. FERRAMENTAS
DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha.
AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD FOCUS MK2 VAN / CARRINHA. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



5 Remova a tampa do cárter de óleo.



6

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



7

Remova a correia trapezoidal estriada.



8

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha.
Os profissionais recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha.

Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

10 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

11 Coloque a correia Poly V na polia tensora.




12 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

13 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14 Desligue o motor.

15 Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

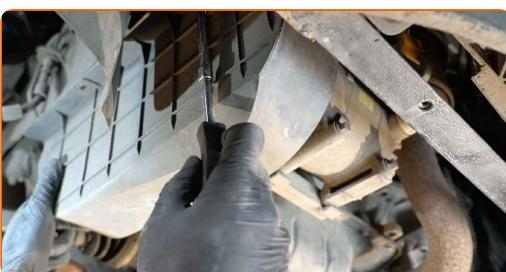

16 Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



17

Abaixar o automóvel.

18

Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.