



Como mudar cabo de
vela em **VW Golf 2** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW GOLF 2.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



• Torquês

• Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: cabo de vela – VW Golf 2. Os profissionais recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW GOLF 2. SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


1

Abra o capô.

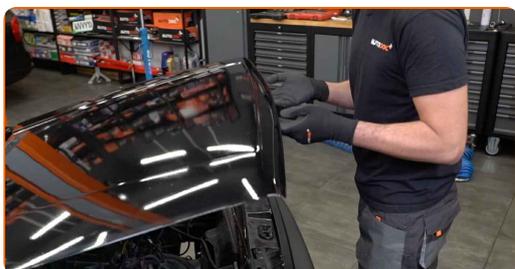

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

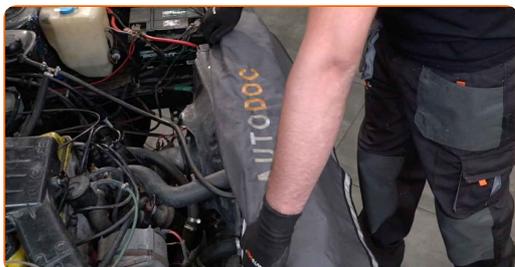

3

Desconecte o cabo de alta tensão.



4

Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.



5

Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição. Utilize uma tenaz.




Substituição: cabo de vela – VW Golf 2. AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

6

Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.

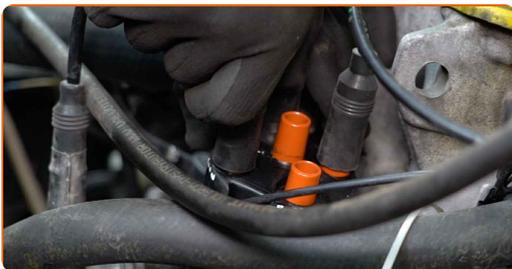

Substituição: cabo de vela – VW Golf 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

7

Conecte os novos cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.




Substituição: cabo de vela – VW Golf 2. AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

8

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.

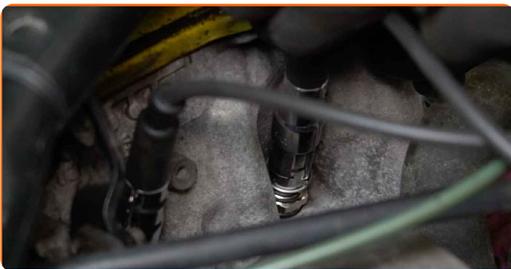

Substituição: cabo de vela – VW Golf 2. Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

9

Conecte o cabo de alta tensão.




10 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




11 Desligue o motor.

12 Remova a proteção do guarda-lamas.

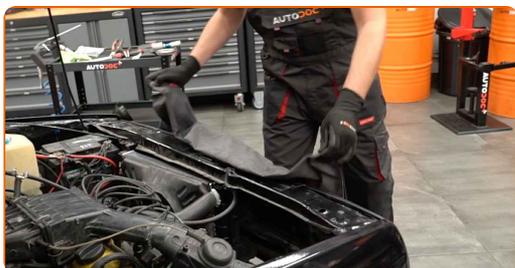

13 Feche o capô.

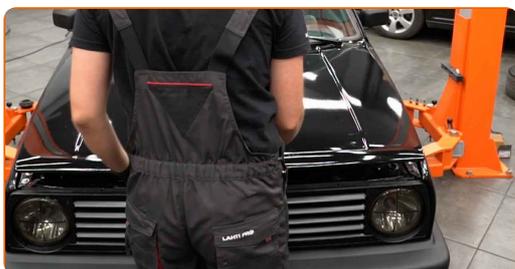


MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

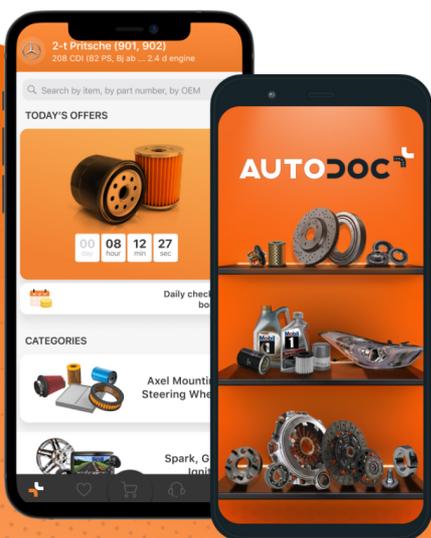

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 2

CABO DE VELA PARA VW: COMPRE AGORA

**CABO DE VELA PARA VW GOLF 2: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.