AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **Renault Megane 2** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT RAPID Caixa (F40_, G40_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V, (+ 322)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT MEGANE 2. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

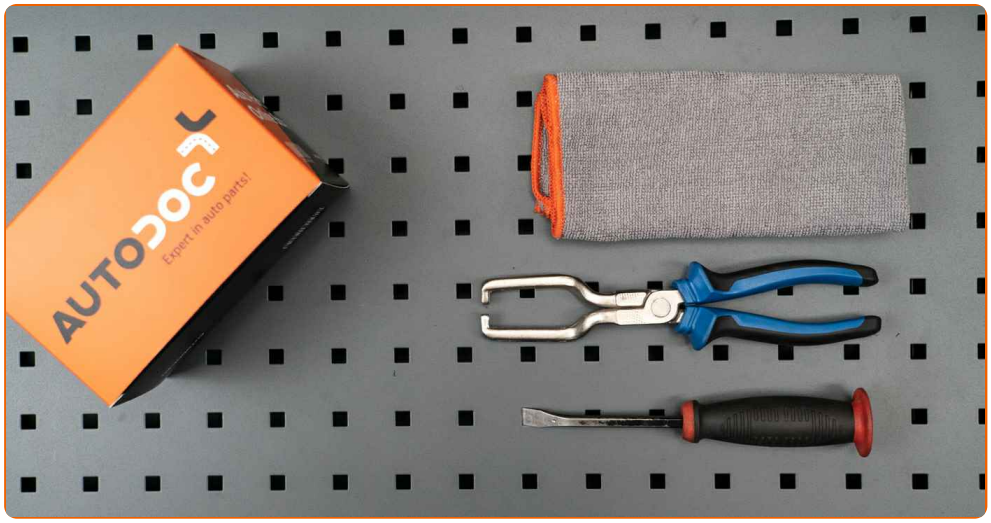

- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Pé-de-cabra

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Renault Megane 2 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível. Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

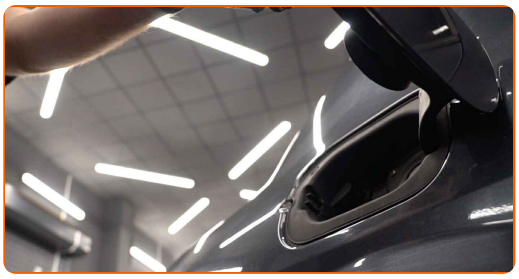

2 Elevar o automóvel e suspendê-lo nos apoios do macaco.

3 Prepare um recipiente para os líquidos.

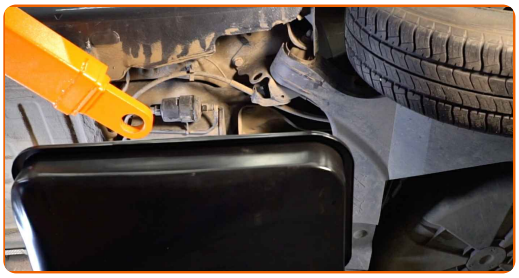

4

Aperte os clipes e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.

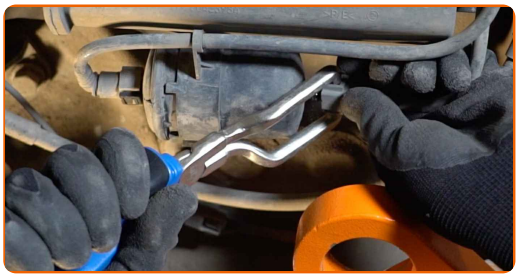

Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

5

Retirar o filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

6

Instale o novo filtro de combustível.

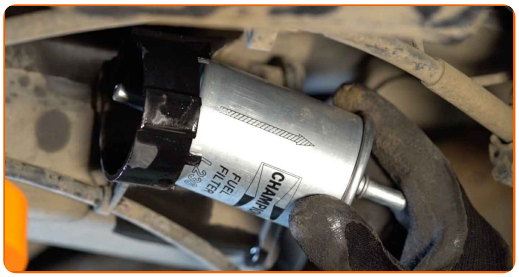

Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Os profissionais recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Renault Megane 2.

7 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

8 Abaixar o automóvel.

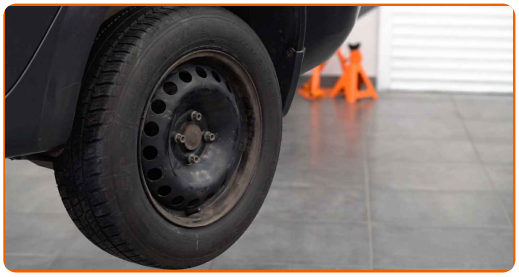

9 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível. Feche a tampa do combustível.

Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

10 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

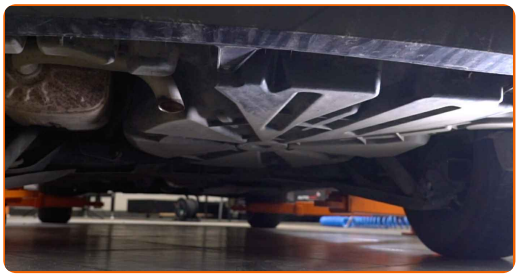

11 Desligue o motor.

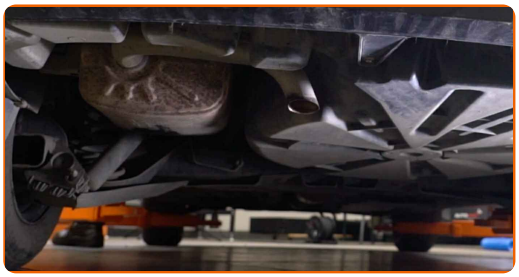

Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

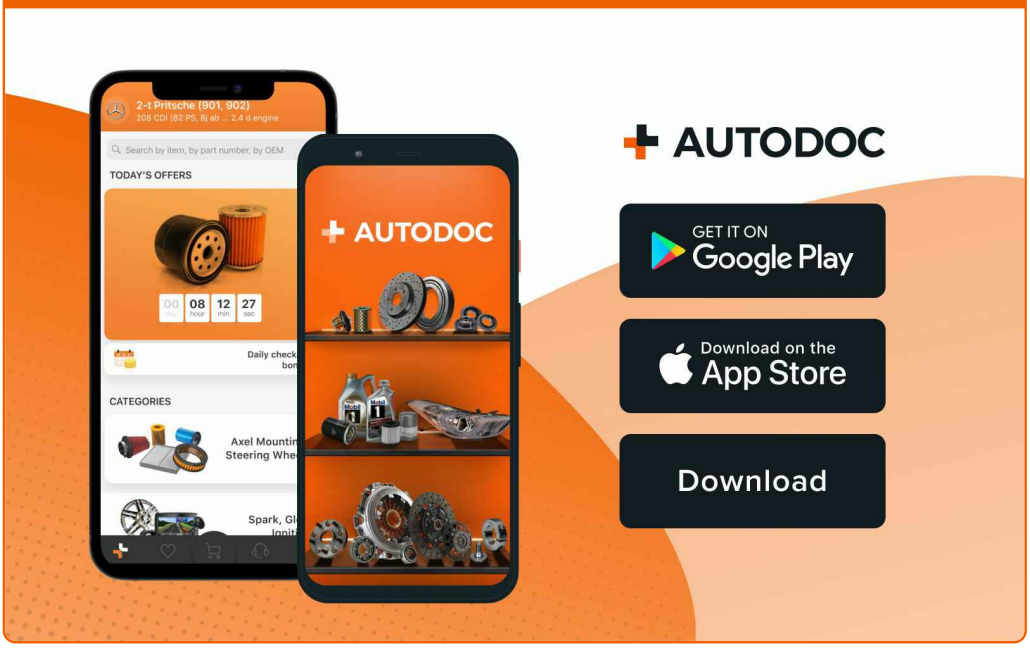

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT MEGANE 2

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT MEGANE 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.