



Como mudar óleo do  
motor e filtro em  
**MERCEDES-BENZ Classe  
E Cabrio (A124)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 36 AMG (124.066)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 (202.022)

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO –  
MERCEDES-BENZ CLASSE E CABRIO (A124).  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

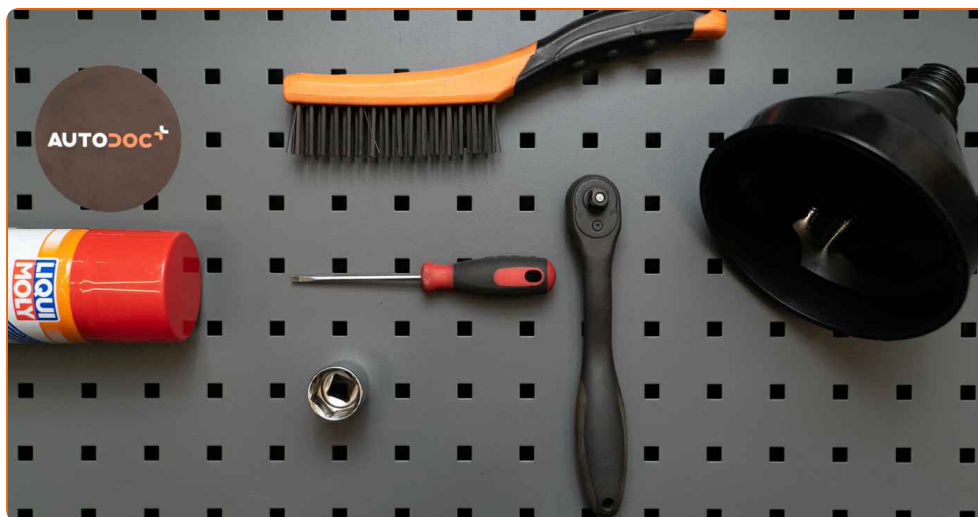

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 24
- Chave soquete para filtro de óleo 62-23F
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: óleo do motor e filtro – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124). Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use apenas os novos O-rings durante a instalação.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

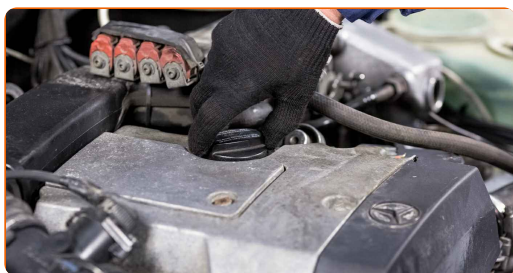


**4** Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use o soquete 62-23F. Use uma chave de catraca.

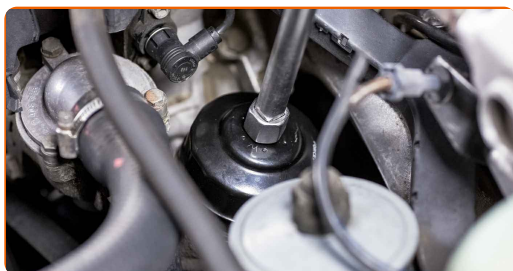

**5** Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

**6** Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

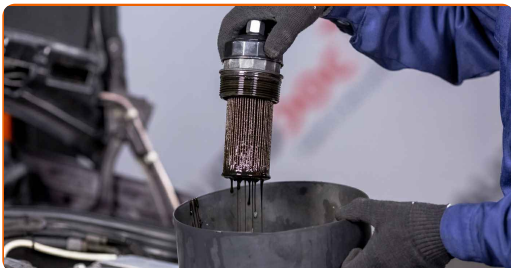


**Substituição: óleo do motor e filtro – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.


**7** Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

**8** Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

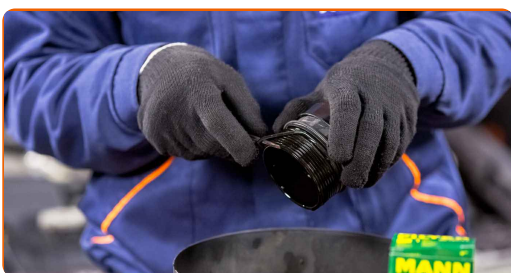


**9** Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

**10** Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro. Use uma chave de fenda plana.

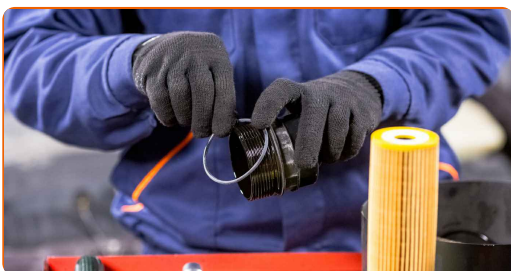

11

Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

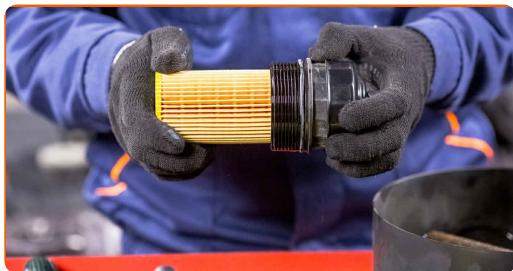

Por favor tenha em atenção!


- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.

12

Limpe o assento do filtro de óleo.


13

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

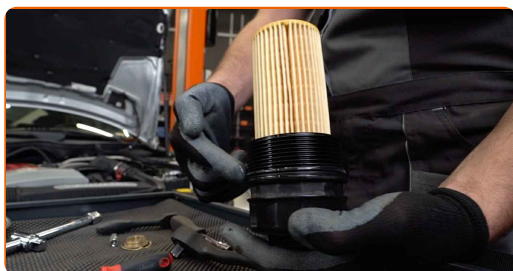


14.1

Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a.

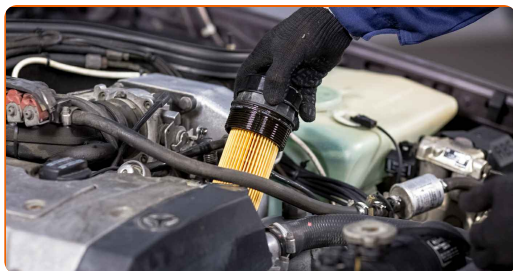

**14.2** Use o soquete 62-23F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

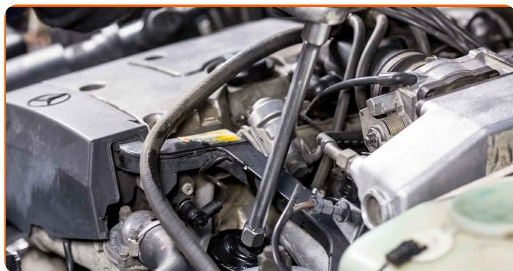


**15** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**AUTODOC recomenda:**


- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todos os serviços devem ser feitos com o motor frio.

**16** Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 6 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

**17** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

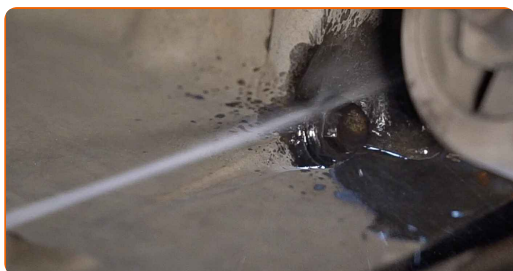


**18** Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.

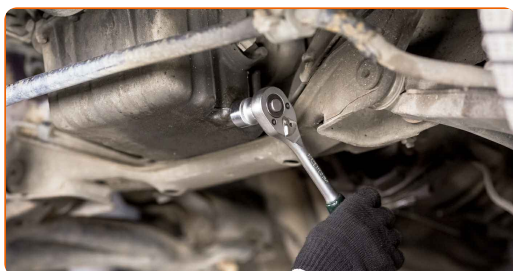

19

Drene o óleo usado.

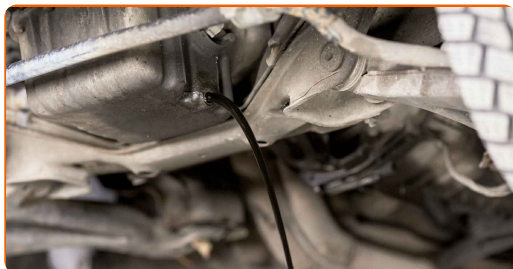

Substituição: óleo do motor e filtro – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124). Os profissionais recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


20

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



21

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

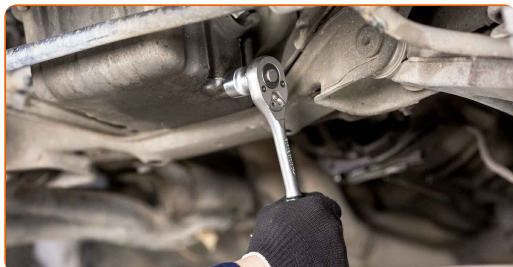


22


Abaixar o automóvel.




**23** Retire o tampão de enchimento de óleo.

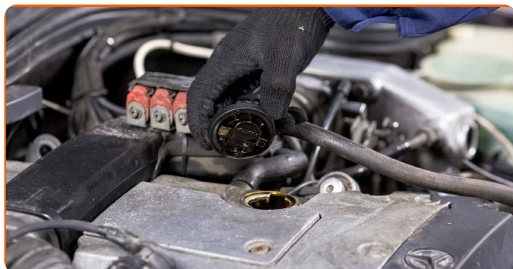

**24** Insira o funil.

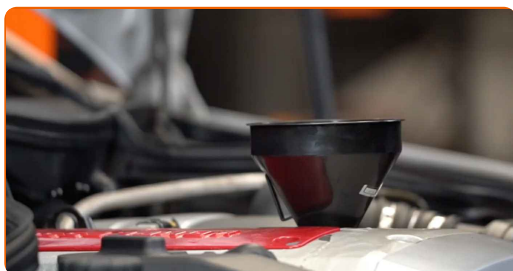


**25** Verta óleo novo no motor na quantidade recomendada pelo fabricante do automóvel.

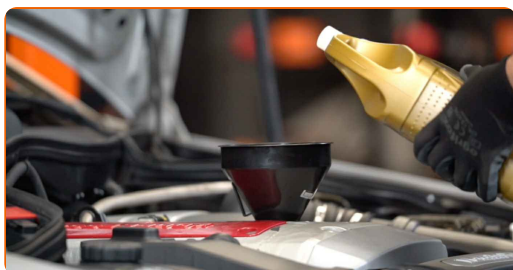

Substituição: óleo do motor e filtro – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124). AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

**26** Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

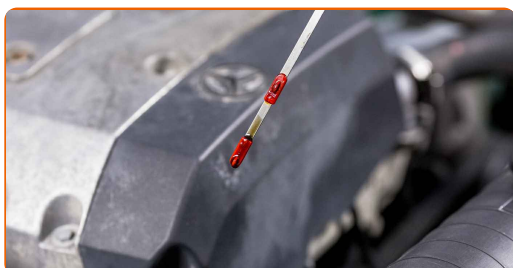


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


27

Instale o tampão de enchimento de óleo.

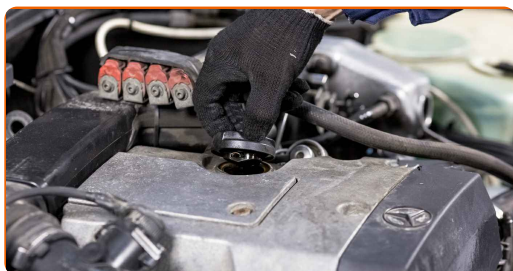

28

Aperte a tampa de enchimento de óleo.

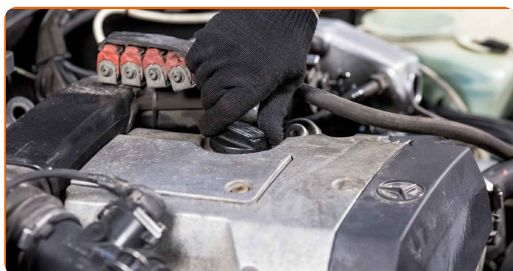


29

Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

30

Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

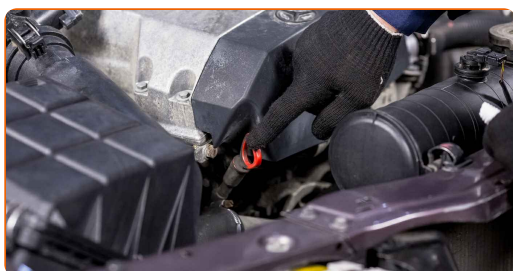

### Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

**31** Remova a proteção do guarda-lamas.

**32** Feche o capô.

### Substituição: óleo do motor e filtro – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124). Conselho da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.