



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**PEUGEOT 307 SW Van /  
Carrinha (3E\_, 3H\_) - guia  
de substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
PEUGEOT 307 SW Van / Carrinha (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
PEUGEOT 307 SW VAN / CARRINHA (3E\_, 3H\_).  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 15
- Calço de roda
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 307 SW Van / Carrinha (3E\_, 3H\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT 307 SW VAN / CARRINHA (3E\_, 3H\_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

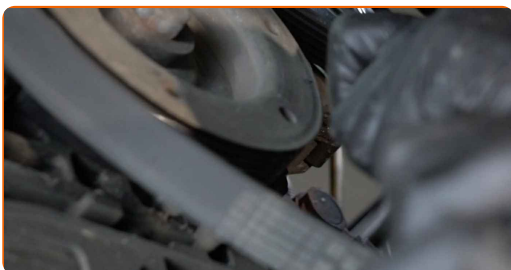

- 5 Remova a correia trapezoidal estriada.

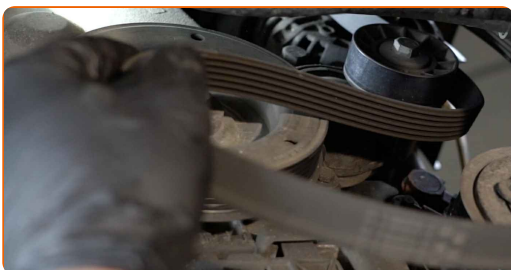

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 307 SW Van / Carrinha (3E\_, 3H\_). Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.



7

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 307 SW Van / Carrinha (3E\_, 3H\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



**9** Coloque a correia Poly V na polia tensora.



**10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.



**11** Abaixar o automóvel.

**12** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**13** Desligue o motor.

**14** Remova a proteção do guarda-lamas.

**15** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.