



Como mudar
amortecedor da mala em
RENAULT TWINGO I
Caixa (S06_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT TWINGO I Caixa (S06_) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – RENAULT
TWINGO I CAIXA (S06_). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: amortecedor da mala – RENAULT TWINGO I Caixa (S06_).
Conselho da AUTODOC:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – RENAULT TWINGO I CAIXA (S06_). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra a tampa da mala.

2 Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



3 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

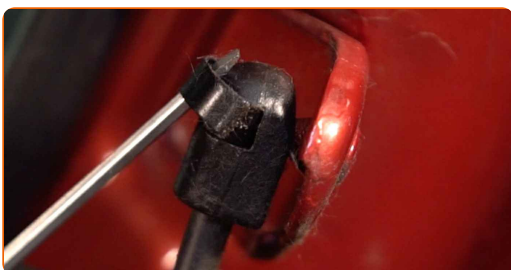


4 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.




Substituição: amortecedor da mala – RENAULT TWINGO I Caixa (S06_).
Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

5 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

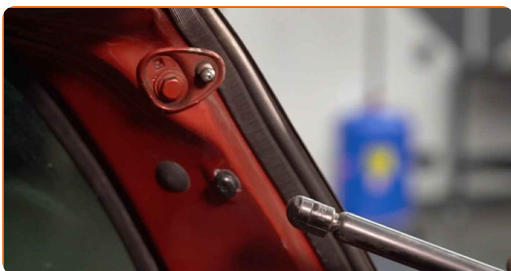

6 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

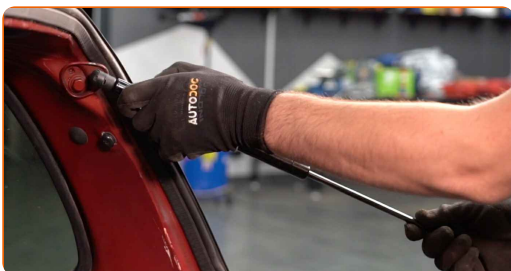


AUTODOC recomenda:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.


7

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

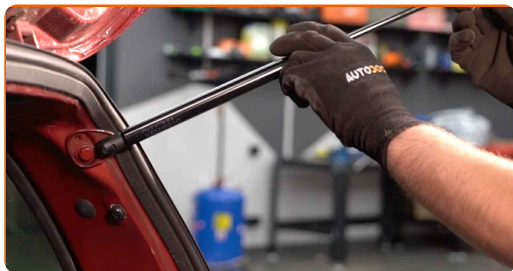


8

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

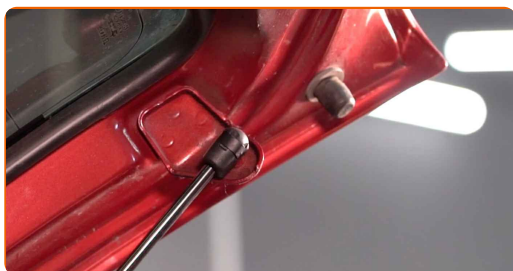

9

Remova o macaco da transmissão hidráulica.

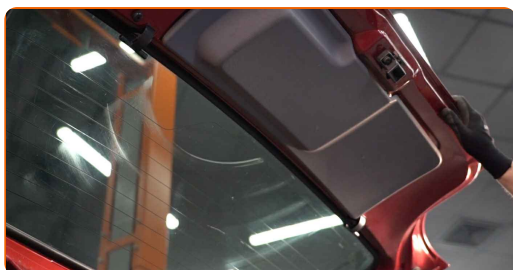

Substituição: amortecedor da mala – RENAULT TWINGO I Caixa (S06_).
AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.
- Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

10

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.