



Como mudar filtro
habitáculo em **TOYOTA**
Avalon Sedan (_X3_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Avalon Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.


Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)

Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Avalon Sedan (_X3_). AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, nas estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – TOYOTA Avalon Sedan (_X3_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abrir o porta-luvas.

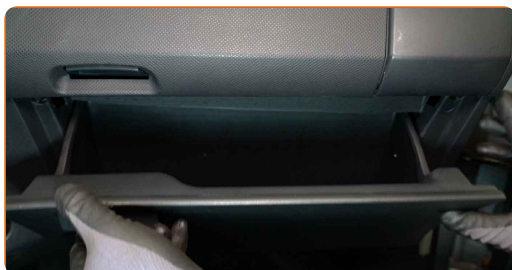

2 Pressione as paredes laterais do porta-luvas para soltar as travas.



3 Remova o porta-luvas.



4 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.



5 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



6 Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Avalon Sedan (_X3_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.




Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Avalon Sedan (_X3_). Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.

8 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




9 Instale o porta-luvas.

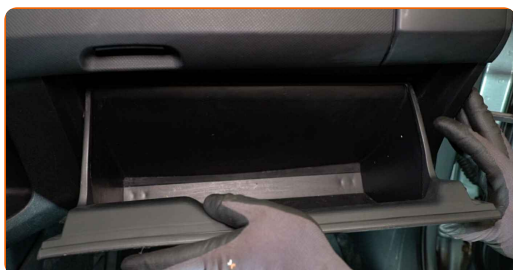


10

Pressione as paredes laterais do porta-luvas para voltar a montar as travas.

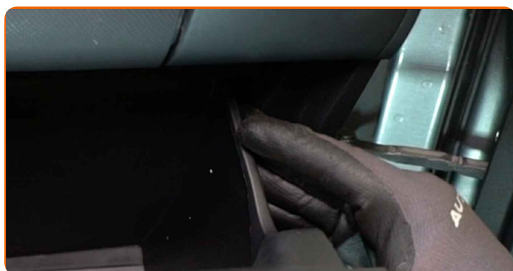

11

Feche o porta-luvas.

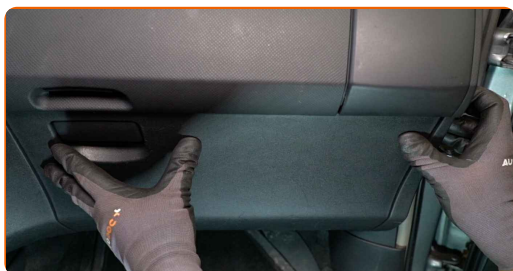

12

Ligue a ignição.

13

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.