



Como mudar filtro de  
combustível em **VW T5**  
**Transporter** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 31)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW T5  
TRANSPORTER. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Chave Phillips
- Chave De Fenda Plana
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas


**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de combustível – VW T5 Transporter. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW T5 Transporter – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


**1** Abra o capô.

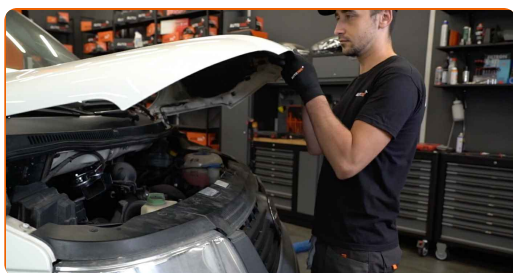

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

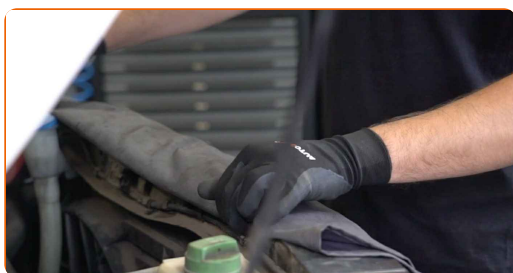

**3** Separe o conector do tanque de expansão do líquido de arrefecimento.

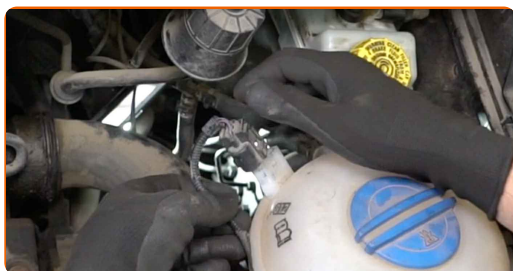


4

Desaparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use a chave Phillips.



5

Remova o reservatório de refrigeração.

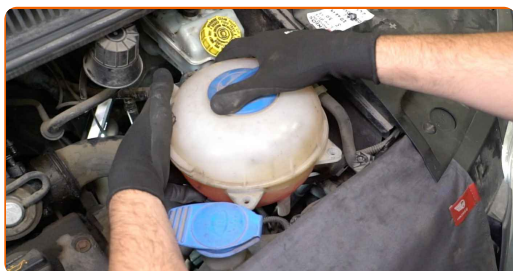


6

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



7

Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

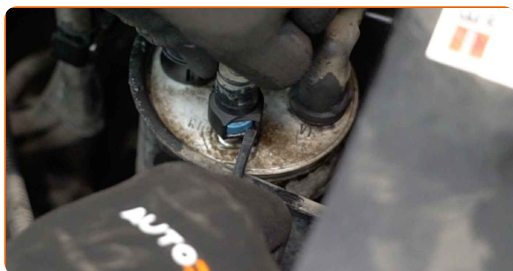


Substituição: filtro de combustível – VW T5 Transporter. Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

8

Desaparafuse os fixadores da parte traseira da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

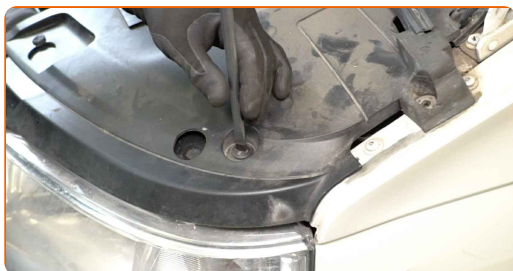

9

Desenrosque os fixadores do painel da cobertura inferior da carroçaria. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



10


Retire a parte inferior do painel de cobertura da carroçaria.



11


Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

- 12** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

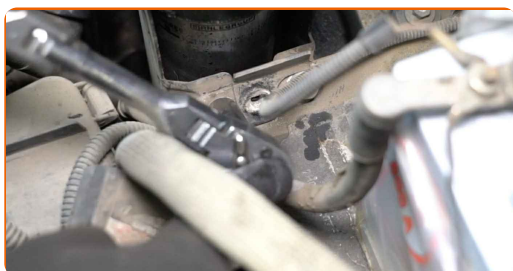

- 13** Prepare um recipiente para os líquidos.


- 14** Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

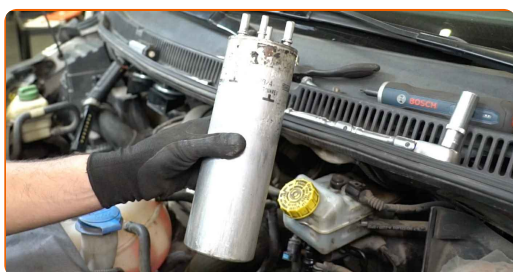

Substituição: filtro de combustível – VW T5 Transporter. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


- 15** Instale o novo filtro de combustível.

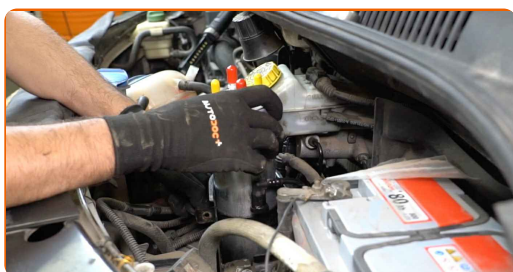


Substituição: filtro de combustível – VW T5 Transporter. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW T5 Transporter.


- 16** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

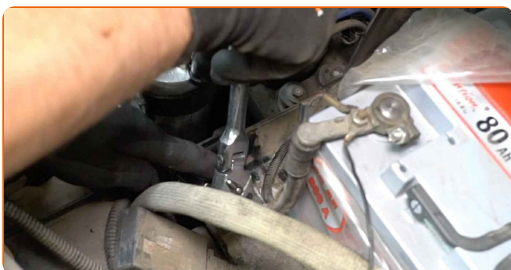

- 17** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

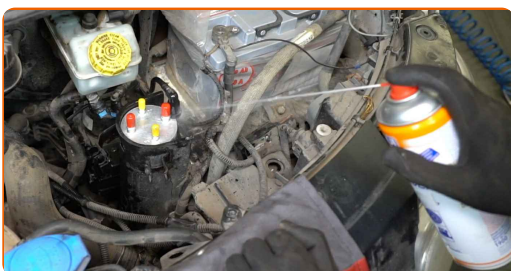


- 18** Ligar as tubagens de abastecimento de combustível ao novo filtro de combustível.

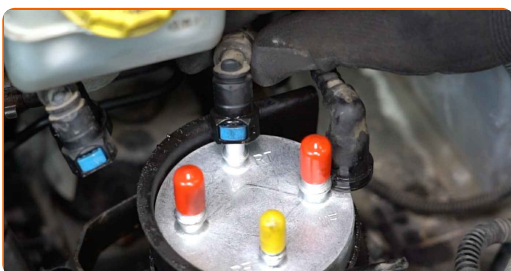





- 19** Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

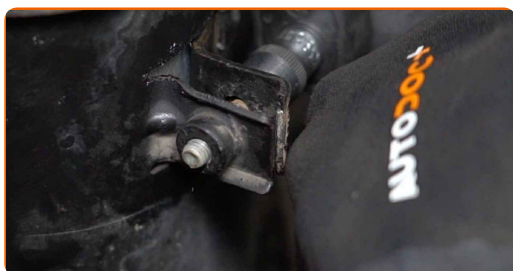


- 20** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

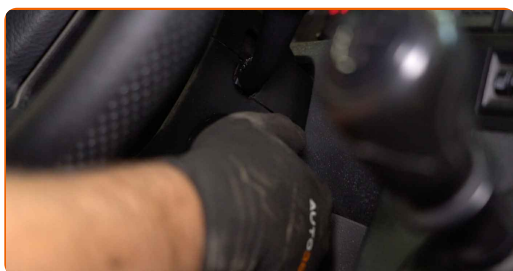

- 21** Desligue o motor.

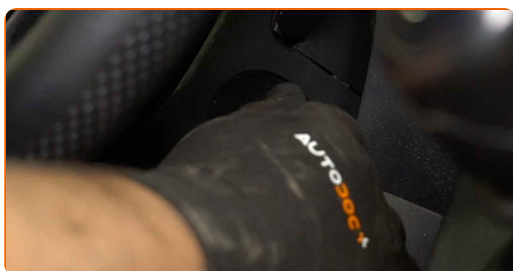

- 22** Volte a colocar a parte inferior do painel de cobertura da carroçaria.

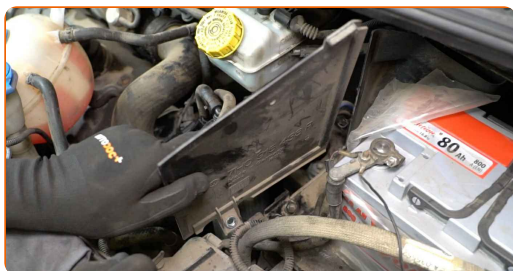


- 23** Aparafuse os fixadores da parte inferior do painel de cobertura da carroçaria. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.




- 24** Enrosque os fixadores da parte traseira da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.




- 25** Instale o reservatório de refrigeração.

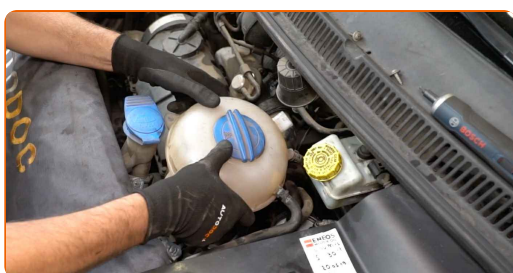


- 26** Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use a chave Phillips.

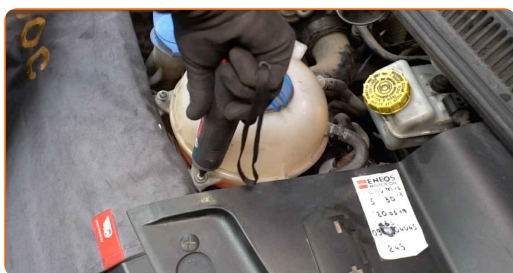


**27** Fixe o conector do tanque de expansão do líquido de arrefecimento.

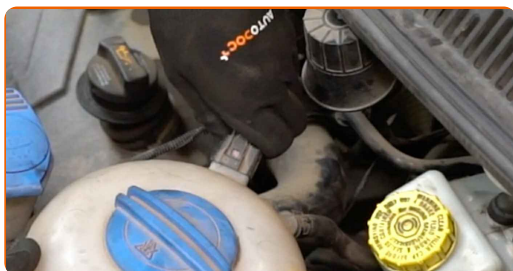


**28** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

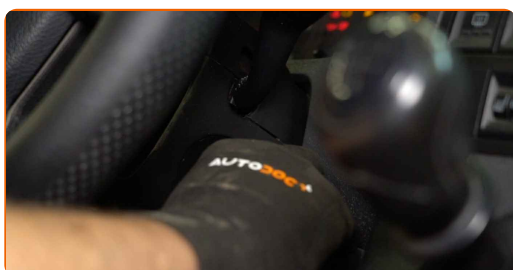

**29** Desligue o motor.

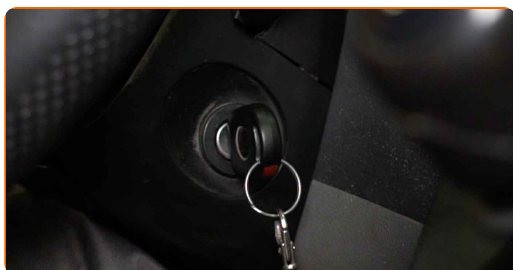


**30** Remova a proteção do guarda-lamas.

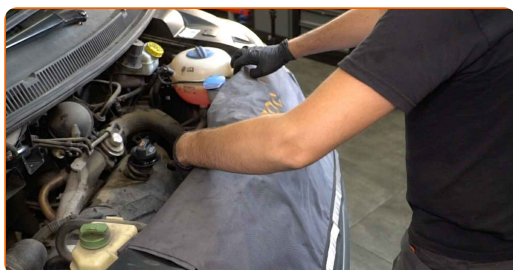

31

Feche o capô.

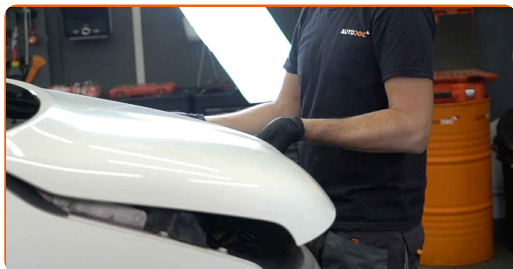

Substituição: filtro de combustível – VW T5 Transporter. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW T5 TRANSPORTER**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW T5 TRANSPORTER: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.