



Como mudar filtro  
habitáculo em  
**VAUXHALL Zafira Mk I**  
**(A) (T98)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **i** Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave de caixa n.º 7
- Chave torx T20
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.




2

Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

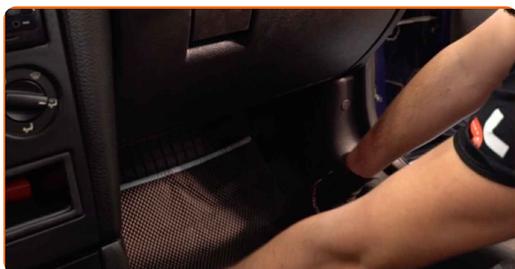

**3** Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

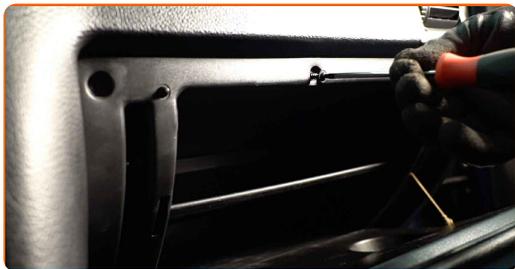

**4** Retire o porta-luvas.



**Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Conselho:**

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

**5** Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



**6** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete n° 7.



7

Remova a tampa do filtro do habitáculo.



8

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

9

Limpe o assento de montagem do filtro do habitáculo.



10

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

11

Instale a tampa do filtro.



12

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 7.



13

Ligue o conector de luz do porta-luvas.



**14** Instalar o porta-luvas.



**15** Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.



**16** Retire o pano.



**17** Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



**18** Ligue a ignição.

**19** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.