



Como mudar lâmpada
farol principal em **VW**
Amarok Pick-up (2HA,
2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – VW
AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



• Spray eletrónico

• Chave de fenda plana

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: lâmpada farol principal – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Os profissionais recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para as lâmpadas esquerda e direita.
- Substitua as lâmpadas em ambos os faróis de uma vez.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Desligue a ignição. Abra o capô.


2

Retire a proteção traseira do farol.

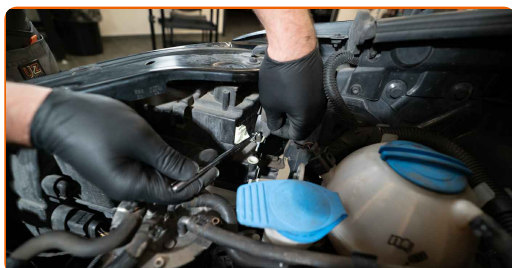

3

Desencaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°. Retire o suporte do local de montagem no farol.

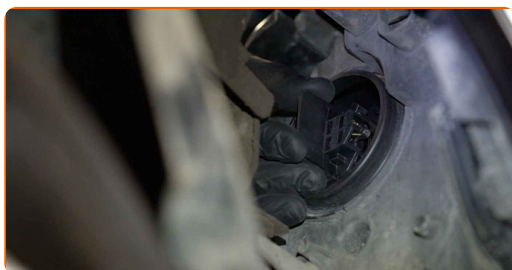

- 4 Retire a lâmpada antiga. Use uma chave de fenda plana. Verifique o estado dos terminais do suporte da lâmpada. Se necessário, substitua.



Substituição: lâmpada farol principal – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC recomenda:

- Limpe o local de montagem da lâmpada no suporte.

- 5 Instale uma lâmpada nova no suporte.



AUTODOC recomenda:


- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

- 6 Instale o suporte de lâmpada no local de montagem do farol. Encaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°.



7

Instale e fixe a proteção traseira do farol.

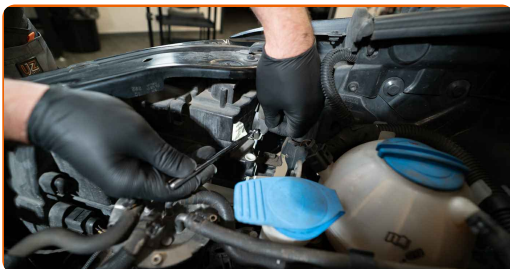

8

Ligue a ignição.

9

Ligue os faróis para verificar se a lâmpada nova funciona adequadamente.

10

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.