

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:



Substitua os dois amortecedores na reparação do seu automóvel Mazda 3 BK ao mesmo tempo.

1

Coloque blocos de cunha sob as rodas dianteiras.

2



Solte os parafusos de montagem das rodas.

4



Retirar as rodas traseiras.

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5




Apoie o braço de controlo inferior com um macaco hidráulico.

6



Desaperte a porca e retire o parafuso de fixação inferior do amortecedor.

7.1

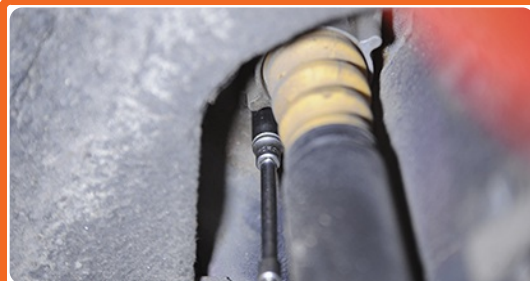

Desaperte a fixação superior do amortecedor.

7.2



8



Remova o amortecedor.

9



Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

10



Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.



AutoDoc recomenda:

Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.

11



Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes

12



Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor

13



Instalar o suporte superior no novo amortecedor e fixá-lo em conformidade.

14




Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

15.1



Apertar a fixação superior do amortecedor.

15.2

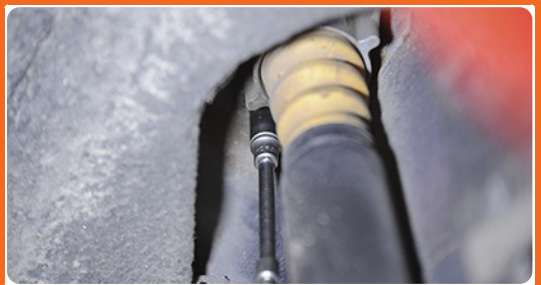

16



Aperte a fixação inferior do amortecedor.

17



Retire o suporte por baixo do braço.

18



Instale a roda.

19



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta informação tenha sido útil para si!

[Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Mazda 3 BK. Assista ao nossos guias em vídeo.

[AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade amortecedores para o seu automóvel Mazda 3 BK estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS



MAZDA



AMORTECEDORES



MAZDA 3 BK



AMORTECEDORES PARA MAZDA



AMORTECEDORES PARA MAZDA 3 BK



i **Aviso legal:**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

